

AS-i-Modulunterteil

Tragschienen- und Rückwandmontage

zum Anschluss von AS-i-Flachkabel:


- Schnellmontagetechnik für AS-i-Flachkabel
- 2 AS-i-Flachkabel (BW1180)
- 2 AS-i-Flachkabel mit Adressierbuchse (BW1438)
- 1 AS-i-Flachkabel,
1 Flachkabel für externe Energieversorgung (BW1181)
- 1 AS-i-Flachkabel
1 Flachkabel für externe Energieversorgung
mit Adressierbuchse (BW1439)

zum Anschluss von AS-i-Rundkabel:

- Schraubklemmenanschluss
- 2 AS-i-Rundkabel (BW1182)
- 1 AS-i-Rundkabel,
1 Rundkabel für externe Energieversorgung (BW1183)

Deckel für Standard AS-i-Modulunterteile (BW1946)

AS-i-Profilkabeldichtung für PG11-Verschraubungen (BW1945)

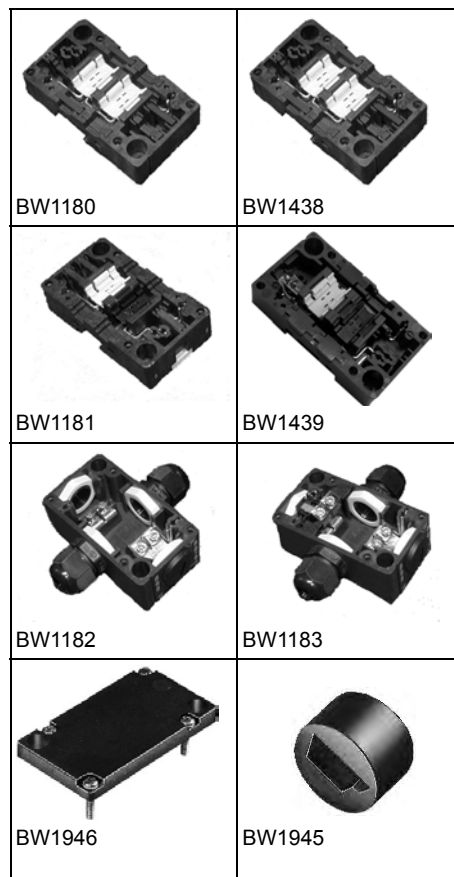

Artikel-Nr. BW1180 für 2 AS-i-Flachkabel

Artikel-Nr. BW1438 für 2 AS-i-Flachkabel mit Adressierbuchse

Artikel-Nr. BW1439 für 1 AS-i-Flachkabel, 1 Flachkabel für ext. Energieversorgung mit Adressierbuchse

Artikel-Nr. BW1181 für 1 AS-i-Flachkabel, 1 Flachkabel für externe Energieversorgung

Artikel-Nr. BW1182 für 2 AS-i-Rundkabel

Artikel-Nr. BW1183 für 1 AS-i-Rundkabel, 1 Rundkabel für externe Energieversorgung

Artikel-Nr. BW1946 Deckel für Standard AS-i-Modulunterteile

Artikel-Nr. BW1945 AS-i-Profilkabeldichtung für PG11-Verschraubungen

AS-i-Modulunterteile sind ein notwendiges Zubehör für AS-i-Module der Produktfamilie IP65 M12- und IP65 PG-Module. Sie sind erhältlich in Versionen zum Anschluss von AS-i-Flach- und Rundkabel.

Mit Hilfe des Deckels für Standard AS-i-Modulunterteile können weitere passive Abzweige aufgebaut werden.

AS-i-Profilkabeldichtung wird verwendet zum Abdichten von PG11-Verschraubungen für AS-i-Flachkabel.

Artikel-Nr.	BW1180	BW1438	BW1181	BW1439	BW1182	BW1183	BW1946	BW1945
Kabel	2 AS-i-Flachkabel		1 AS-i-Flachkabel		2 AS-i-Rundkabel		-	
Aderquerschnitt	-		-		< 2,5 mm ²		-	
Anschluss	Kontaktstifte im Gerät				Klemmen bis 2,5 mm ²		-	
Kontaktbelastbarkeit	< 2 A				< 4 A		-	
Betriebsspannung	AS-i		AS-i/U AUX		AS-i	AS-i/U AUX	-	
Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C							
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C							
Schutzart	IP65							
Abmessungen (L / B / H in mm)	80 / 45 / 20				80 / 45 / 34		80 / 45 / 13	-
Verpackungseinheit	1 Stck.						50 Stck.	