


**VLB 900-1200-1500 2/X****VIBROVAGLIO PER BARBOTTINA**

| CARATTERISTICHE TECNICHE               | VLB 900 | VLB 1200 | VLB 1500 |
|--|---------|----------|----------|
| Potenza elettrica (kW)                 | 0,73    | 1,25     | 1,5      |
| Forza centrifuga (kg)                  | 700     | 1300     | 2200     |
| Numero reti vaglianti                  | 2       | 2        | 2        |
| Superficie vagliante (m <sup>2</sup> ) | 0,587x2 | 0,936x2  | 1,575x2  |
| Peso (kg)                              | 165     | 195      | 320      |

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

- Fascia alta paraspruzzi con serraggio ad anello.
- Struttura in acciaio INOX AISI 304.
- Basamento 3 portelle in ABS.
- Motovibratore elettrico, esecuzione IP 65.

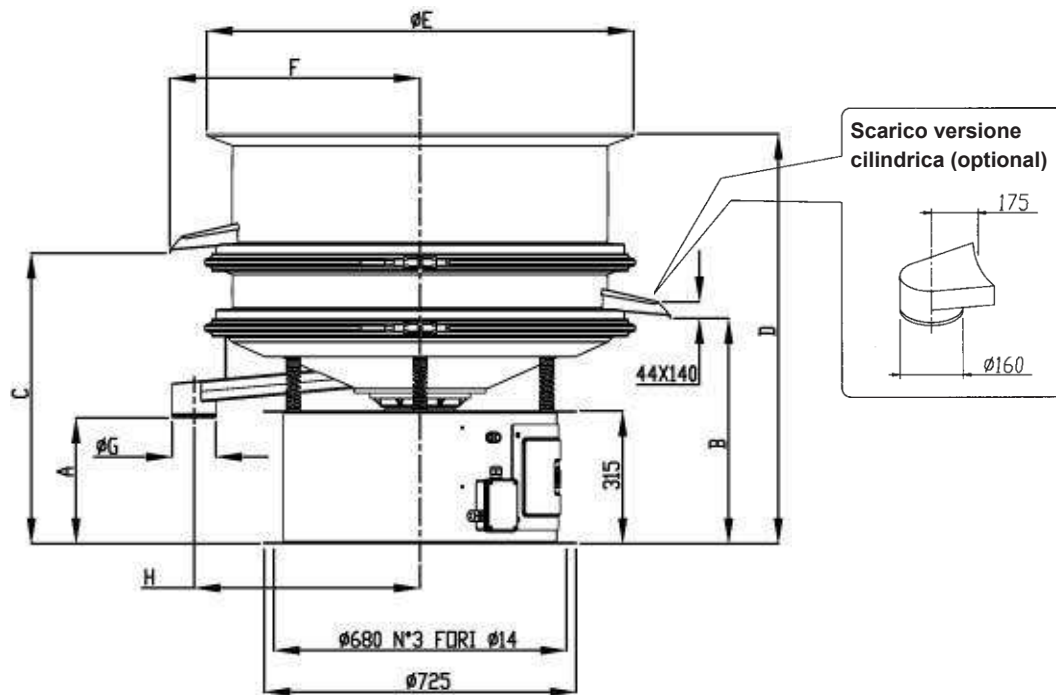

| MODELLI      | A   | B   | C   | D    | E    | F   | G     | H   |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|
| VLB 900 2/X  | 298 | 534 | 689 | 971  | 992  | 581 | 101,6 | 525 |
| VLB 1200 2/X | 320 | 570 | 706 | 1050 | 1206 | 715 | 140   | 587 |

*Quote riportate in mm.*

**UTILIZZO**

- Vagliatura della barbottina dopo la macinazione.

**VANTAGGI**

- Alto rendimento dovuto al forte incremento di Forza Centrifuga applicata al motore.
- Rapida evacuazione dello scarto soprarete per maggiore portata e durata delle reti.
- Elevata affidabilità grazie alla robusta struttura.
- Nuovo motovibratore con 2 anni di garanzia.


I dati riportati sul presente documento sono indicativi. I valori garantiti vengono rilasciati su richiesta. Cuccolini srl si riserva il diritto di apportare modifiche a quote e caratteristiche senza preavviso. E' vietato riprodurre o copiare il presente documento senza autorizzazione scritta.

**VLB 900-1200-1500 2/X****SLIP SCREENING**

| TECHNICAL FEATURES             | VLB 900 | VLB 1200 | VLB 1500 |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| Electrical power (kW)          | 0,73    | 1,25     | 1,5      |
| Centrifugal force (kg)         | 700     | 1300     | 2200     |
| Sieving decks                  | 2       | 2        | 2        |
| Mesh surface (m <sup>2</sup> ) | 0.587x2 | 0.932x2  | 1,575x2  |
| Weight (kg)                    | 165     | 195      | 320      |

**CONSTRUCTION FEATURES**

- High splash-guard ring plate
- Structure made of AISI 304 stainless steel
- Base made of ABS
- Electrical motovibrator, IP 65 insulation

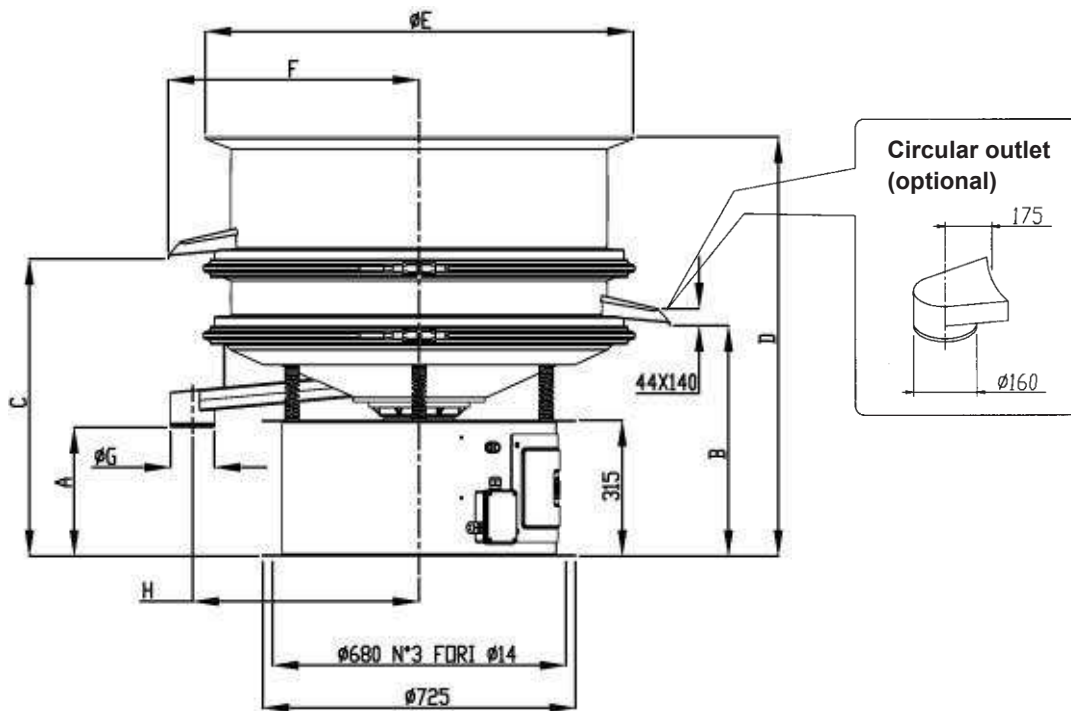

| MODEL        | A   | B   | C   | D    | E    | F   | G     | H   |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|
| VLB 900 2/X  | 298 | 534 | 689 | 971  | 992  | 581 | 101,6 | 525 |
| VLB 1200 2/X | 320 | 570 | 706 | 1050 | 1206 | 715 | 140   | 587 |

*Dimensions in mm.***APPLICATIONS**

- Slip screening after grinding

**ADVANTAGES**

- High efficiency due to high centrifugal force applied
- Fast waste discharge
- High reliability thanks to its resistant structure
- New motovibrator with 2-year warranty

The data here indicated are purely indicative and can be modified by Cuccolini srl without any notice.  
Precise values are communicated upon request.

Any unauthorized copy of this document will be legally pursued.