


# RIV503 Rivettatrice oleopneumatica per rivetti standard e strutturali

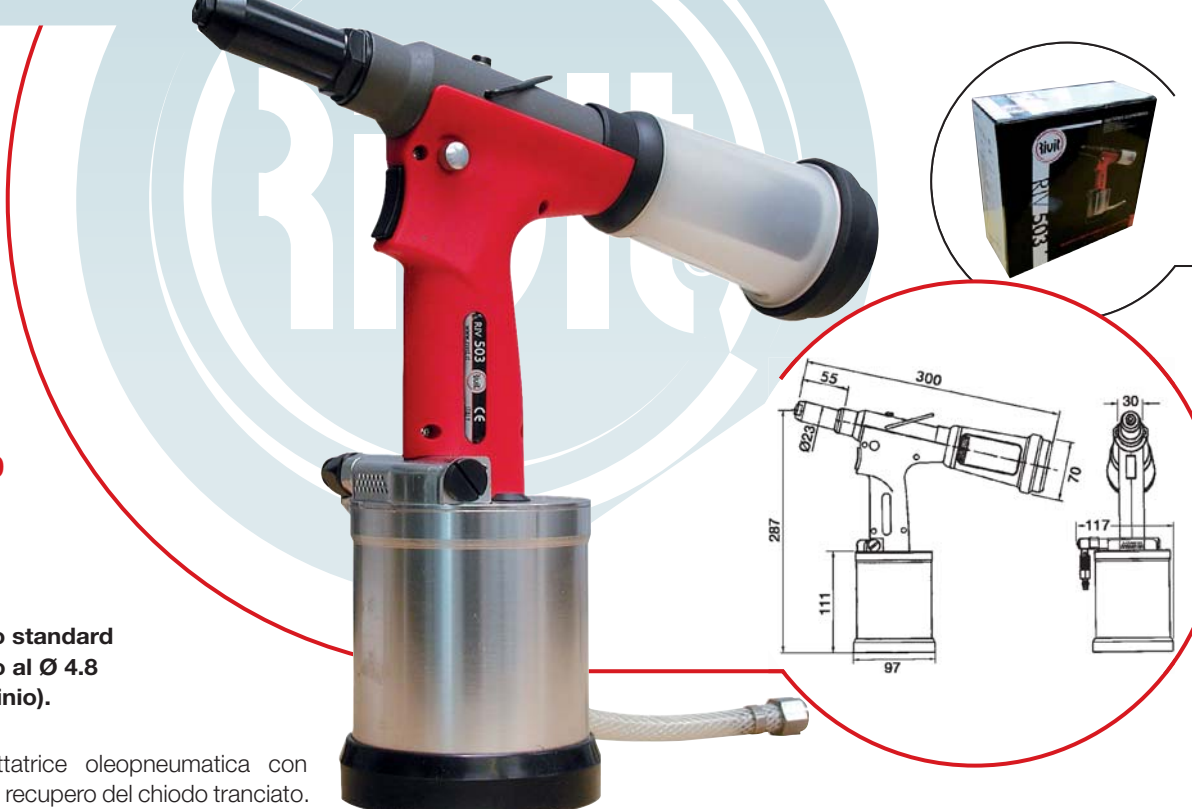

**Codice 4035700**

**Per rivetti a strappo standard in tutte le leghe fino al Ø 4.8 (Ø 6.0 solo in alluminio).**

RIV503 è una rivettatrice oleopneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato. Questo nuovo modello è stato progettato con impugnatura in plastica e il corpo base in alluminio, in maniera da rendere l'attrezzo leggero e maneggevole e favorire, quindi, il lavoro dell'operatore. La praticità unita ad un'ottima competitività di prezzo, rendono questo utensile assolutamente appetibile per tutti coloro che hanno un utilizzo continuativo e professionale di questa attrezzatura.

## Accessori in dotazione



Descrizione	Pz	Codice
Ugello Ø 2.4 mm	1	4199000
Ugello Ø 3.2 mm	1	4199100
Ugello Ø 4.0 mm	1	4199200
Ugello Ø 4.8 mm (già montato)	1	4169100
Ugello Ø 6.0 mm per alluminio	1	4041700
Ugello Ø 4.8 - 3/16 per rivetti Monriv	1	2524800
Morsetti (3 z)	2	1250100
Apri morsetto	1	4139200
Molla apri morsetto	1	4134000
Cono porta morsetti	1	4133800
Siringa per olio	1	-
Olio	1	-
Chiave a brugola esagonale 3 mm	1	-
Chiave 10-12 mm	1	-
Chiave 16-17 mm	2	-

L'attrezzo è preparato per rivetti Ø 4.8.

## Dati tecnici e caratteristiche

Pressione aria esercizio	<b>6 bar</b>
Pressione aria min-max	<b>5/7 bar</b>
Consumo aria per ciclo 6 bar	<b>4.35 lt</b>
Corsa	<b>20 mm</b>
Forza di trazione a 6 bar	<b>10900 N</b>
Peso	<b>1.546 Kg</b>
Vibrazioni	<b>&lt; 2,5 m/s<sup>2</sup></b>
Rumorosità	<b>78 dB (A)</b>

## Accessori a richiesta

Foto	Descrizione	Codice
	Kit 503 - prolunga 100 mm	4204300
	Kit 503 - prolunga 200 mm	4226800

