




Hydrocar

Hydraulic Energy

Lieferbar ab: **NOVEMBER 2016**

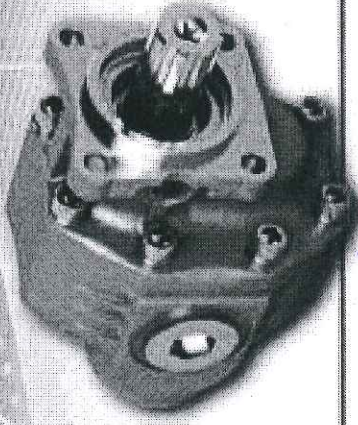

Neue bidirektionale **ZAHNRADPUMPE** mit 4-Loch-Flansch und Keiwellen DIN 5462 SE

TECHNISCHE DATEN

TYP	BLH 90		BLH 105		BLH 112		BLH 125	
	Vg	cm ³ /n	Vg	cm ³ /n	Vg	cm ³ /n	Vg	cm ³ /n
Hubvolumen	P1	88.8	P1	98.5	P1	108.3	P1	119.2
Max. Dauerbetriebsdruck	P2	250	P2	225	P2	210	P2	210
Max. intermittierender Betriebsdruck (max 30 Sek.)	P3	275	P3	250	P3	230	P3	230
Maximaler Spitzendruck (≤ 0.1 s)	n3	290	n3	265	n3	245	n3	245
Max. intermittierende Drehzahl (P ≤ 20 bar)	n1	2200	n1	2200	n1	2200	n1	2000
Max. Dauerdrehzahl (≤ P1)	n1	1800	n1	1800	n1	1800	n1	1500